


24CHロガーGTR-24Hのセンサ・通信装置 接続例 多段傾斜計10台、圧力センサ台、鋼管歪ゲージ3枚  
気温測定用熱電対1台

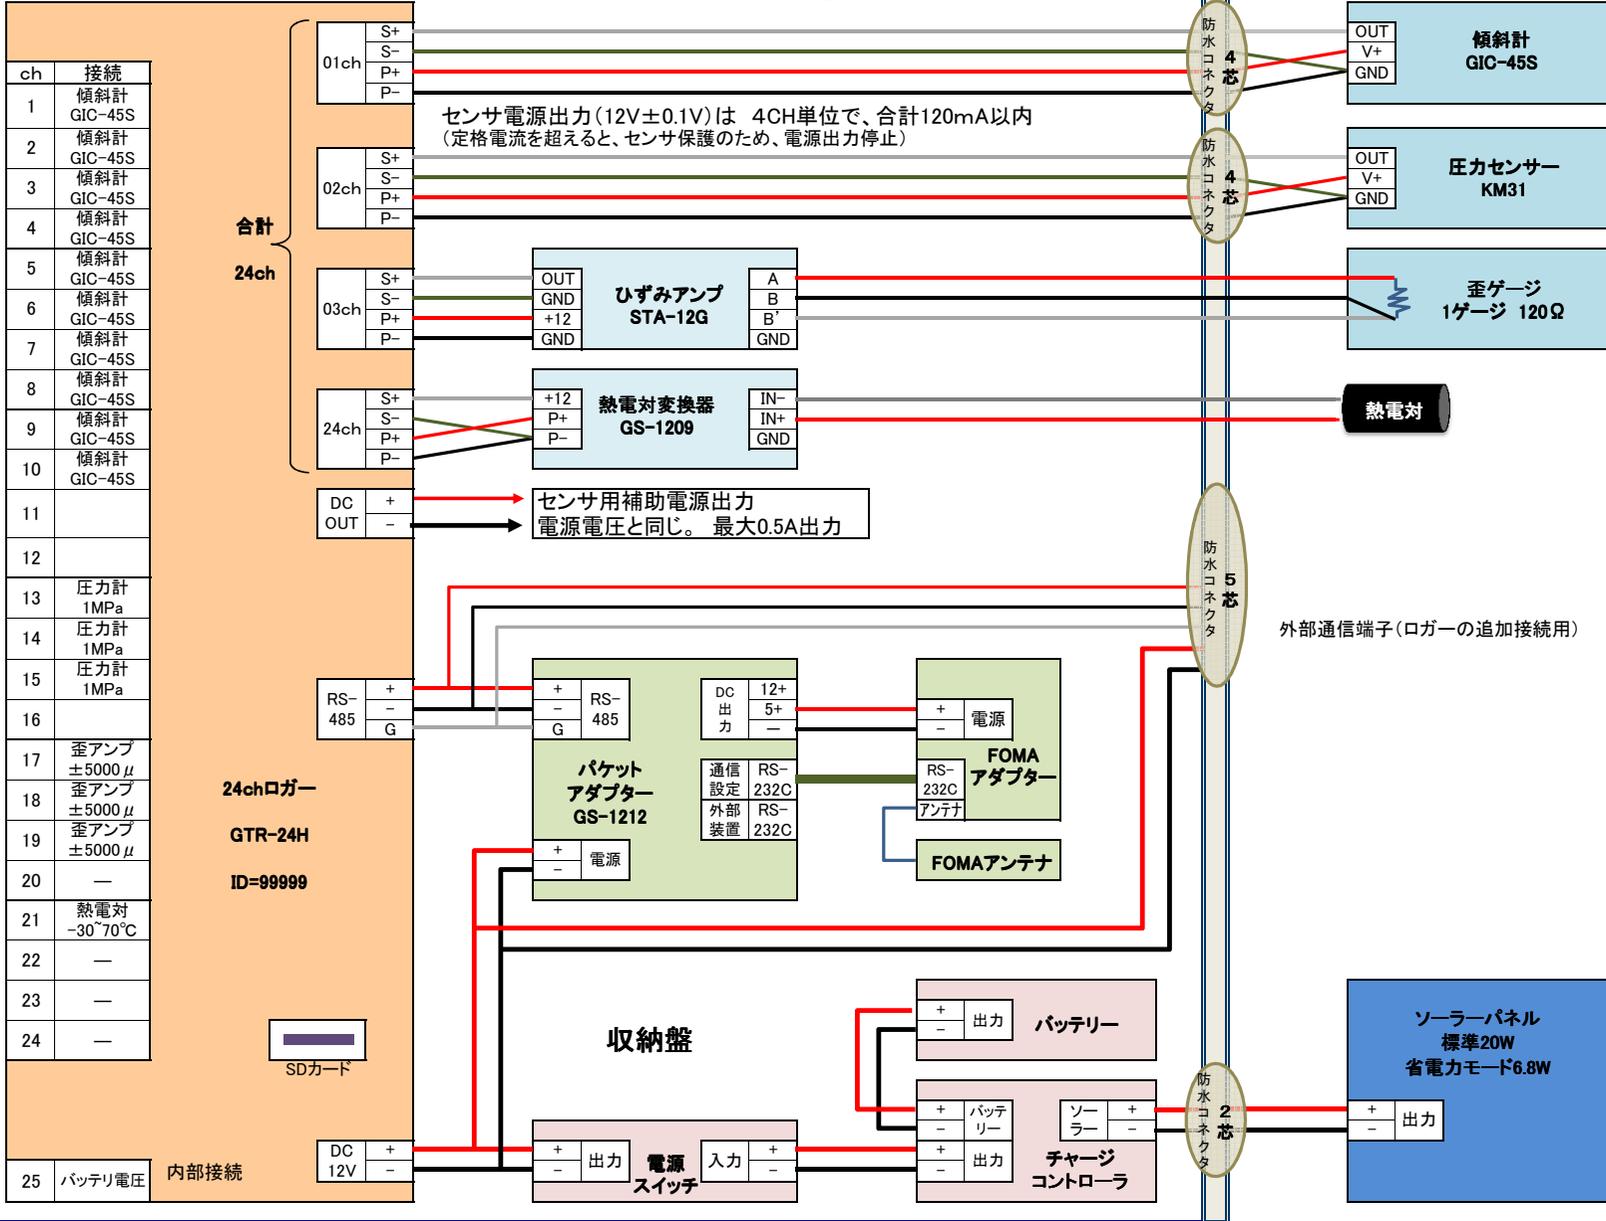

ch	接続
1	傾斜計 GIC-45S
2	傾斜計 GIC-45S
3	傾斜計 GIC-45S
4	傾斜計 GIC-45S
5	傾斜計 GIC-45S
6	傾斜計 GIC-45S
7	傾斜計 GIC-45S
8	傾斜計 GIC-45S
9	傾斜計 GIC-45S
10	傾斜計 GIC-45S
11	
12	
13	圧力計 1MPa
14	圧力計 1MPa
15	圧力計 1MPa
16	
17	歪アンプ ±5000μ
18	歪アンプ ±5000μ
19	歪アンプ ±5000μ
20	—
21	熱電対 -30~70°C
22	—
23	—
24	—
25	バッテリー電圧 内部接続

合計  
24ch

24chロガー  
GTR-24H  
ID=99999



SDカード