

小型水中カメラ

小型井戸カメラによる井戸の調査例です

Update 2008.05.26



カメラ本体とケーブル



スクリーンの目詰まり状態




地上のモニター装置



井戸底の堆砂の様子(底面カメラ)



井戸への挿入風景(ポンプの脇から挿入)

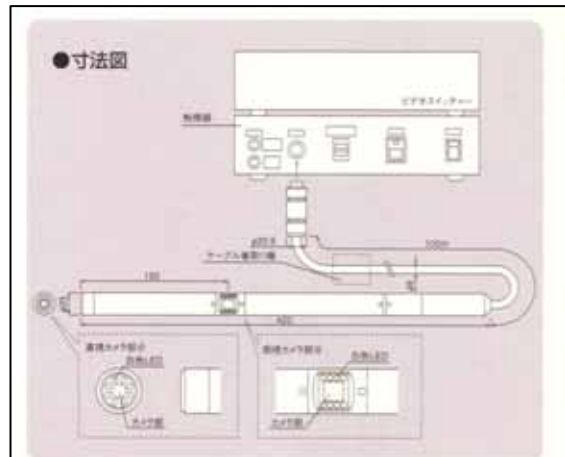

仕様

カメラ長/420mm
 カメラ外径/φ23mm
 ケーブル/φ8mm×100m
 カメラ撮像素子/1/4インチCCD
 カメラ撮像素数/41万画素
 フォーカス/画視:固定
 画視:調整機能付き
 耐圧性/水中1MPa(水深100m)



ケーシングの接続部(側面カメラ)

小型井戸カメラの仕様

カメラ長	420mm
カメラ外径	23mm
ケーブル	8mm × 100m



ストレーナの巻線の腐食状況

井戸点検・調査のご用命は下記まで
ジオテクサービス株式会社

〒950-0951新潟市中央区鳥屋野4丁目7-22

TEL 025-282-3246

FAX 025-284-0144

「小型井戸カメラ」は、株式会社興和の開発商品です。